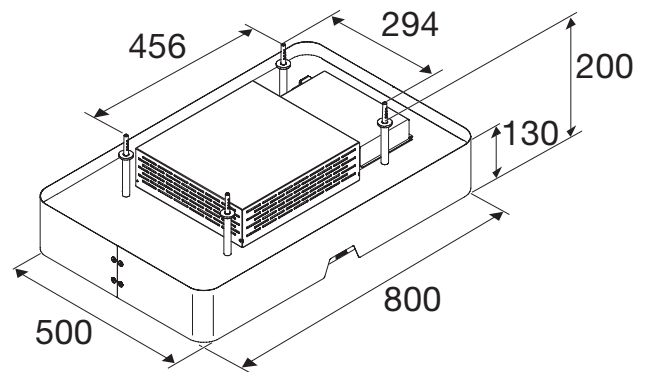


ONDERBOUW RECIRCULATIE PLAFONDUNIT (80 CM)

**Design:**

Onderbouw plafondunit uitgevoerd in wit (RAL9016) met luxe glasplaat onder. Platte motor waardoor totale unit slechts 20 cm hoog is.

Bediening:

Eenvoudige bediening met afstandsbediening voor de afzuigstanden en de verlichting.

Verlichting:

Verlichting met 2 LED spots die een warm wit licht schijnen.

Gemak:

Inclusief regenererbare long-life koolstoffilters. Daarnaast voorzien van LED indicatie per afzuigstand.

Specificaties

- uitgevoerd in wit: RAL 9016
- uitsluitend geschikt voor recirculatie (standaard meegeleverd 2x HF2008 long-life koolstoffilter t.b.v. recirculatie)
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- 1 thermisch beveiligde motor

Gebruikersgemak

- LED spots (warm wit)
- 4 snelheden incl. boostfunctie
- bediening d.m.v. afstandsbediening
- LED indicatie per afzuigstand

Technische specificaties

- aansluitwaarde 94 W
- verlichting (LED spots) 2 x 2,1 W (warm wit)
- afzuigcapaciteit (min.-max.) 230 - 420 m³/h (600 m³/h vrij blazend vermogen)
- geluidsniveau (min.-max.) 55 - 69 dB(A)

Optionele accessoires

HF2008 long-life koolstoffilters ter vervanging