

iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM936GAB1



Toebehoren

1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

HZ634000 ; HZ636000 Glazen braadslede, HZ664000 ; HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks), HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ6BMA00 Montageset met tussenbodem, HZ915003 Glazen braadpan, HZG0AS00 ; HZ327000 Broodbaksteen, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 Pizzavorm, HZ629070 Airfry & Grillplaat, HZ631070 ; HZ632070 Universele pan

De intelligente varioSpeed bakoven met magnetron voorzien van Oven Assistant met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa) voor intuïtieve programma-instelling.

- ✓ varioSpeed: bereid de meest voortreffelijke gerechten tot wel 50% sneller.
- ✓ Home Connect met besturing op afstand: haal het meeste uit jouw slimme oven.
- ✓ cookControl Pro: altijd uitstekende resultaten.
- ✓ ecoClean: minder schoonmaken dankzij de speciale coating van de achterwand.
- ✓ 4D hetelucht: gelijkmatige warmteverdeling in de hele oven voor overal hetzelfde resultaat.

Uitrusting

Technische Data

Type magnetron: Bakoven met magnetron
Soort besturing: Elektronisch
Afmetingen (HxBxD): 455 x 594 x 548 mm
Afmetingen binnenruimte hxbxd: 237.0 x 480 x 392.0 mm
Lengte elektriciteitsnoer: 150.0 cm
Nettogewicht: 36.0 kg
Brutogewicht: 38.3 kg
EAN-code: 4242003901359
Max. magnetronvermogen: 900 W
Aansluitvermogen: 3600 W
Minimale smeltveiligheid: 16 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding
Meegeleverde toebehoren: 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



4 242003 901359

iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM936GAB1

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed bakoven m. magnetron met 19 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, magnetron, 4D hetelucht + magnetron, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90W, 180W, 360W, 600W, boost) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Snel voorverwarmen
- cookControl Pro
- coolStart
- Home Connect
- Oven Assistent met spraakbediening (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

Design:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd

Comfort:

- TFT-Touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm)
- touchControl bediening
- Elektronische klok
- Inhoud: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur
- softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose
- Geforceerde koeling met naventilatie
- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- humidClean Plus reinigingssysteem

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST
- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- Combi rooster

- Universele braadslede

Technische specificaties:

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

iQ700, Compacte oven met
magnetron, 60 x 45 cm, Zwart
CM936GAB1

Maatschetsen

Afmeting in mm

A: 19,5 mm
B: Ruimte voor apparaataansluiting 320 x 115 mm
C: Ventilatie in de plint $\geq 200\text{ cm}^2$

Inbouw van twee apparaten boven elkaar


Luchtverversing

A: Luchtinvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$

Ruimte voor apparaataansluiting 320 x 115 mm
Afmeting in mm

Afmeting in mm

Inbouw met één kookzone.

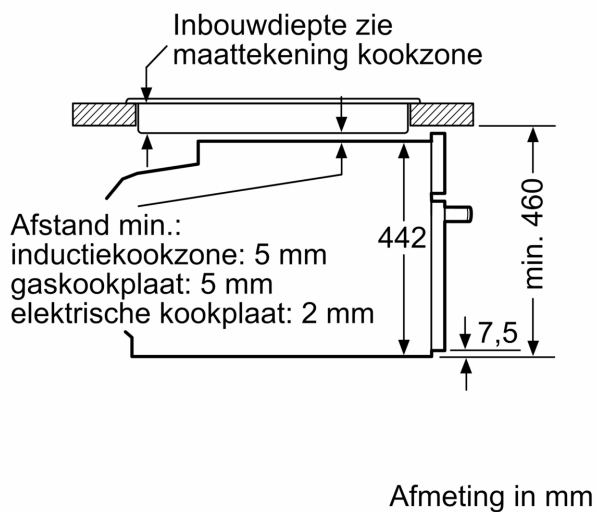

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm